



***Spotkania z Matematyką***  
***Układy równań liniowych, macierze,***  
***Google***

Aleksander Denisiuk

`denisjuk@matman.uwm.edu.pl`

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Słoneczna 54, pok. E1/7

10-561 Olsztyn

# *Układy równań liniowych, macierze,* **Google**



Najnowsza wersja tego dokumentu dostępna jest pod adresem

<http://wmii.uwm.edu.pl/~denisjuk/uwm/>

# ***Układ równań linowych***

$$\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x - y = 4 \end{cases} \quad (0)$$

## ***Drugi układ***

$$\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x + 6y = 4 \end{cases} \quad (0)$$

## Trzeci układ

$$\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x + 6y = 18 \end{cases} \quad (0)$$

## **Układ (0) jest sprzecznym**

$$\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x + 6y = 4 \end{cases}$$

- 6 brak rozwiązań

## ***Układ (0) nie jest układem***

$$\begin{cases} x + 2y = 6, \\ 3x + 6y = 18 \end{cases}$$

# Podsumowanie

- ⑥ Układ może:
  - △ mieć jedyne rozwiązanie
  - △ nie mieć rozwiązań
  - △ mieć nieskończenie wiele rozwiązań
- ⑥ Układ nie może mieć dokładnie 2 rozwiązań



## Większa ilość niewiadomych

$$\begin{cases} x + 4y - 2z + 3t = 9, \\ 2x - y - z - t = 4, \\ 5x + 7y + z - 2t = 7, \\ 3x - 2y - 8z + 5t = 21. \end{cases}$$

⑥  $2R_1 + 3R_2 - R_3 \Rightarrow$  sprzeczność

## Większa ilość niewiadomych

$$\begin{cases} x + 4y - 2z + 3t = 9, \\ 2x - y - z - t = 4, \\ 5x + 7y + z - 2t = 7, \\ 3x - 2y - 8z + 5t = 23. \end{cases}$$


- ⑥  $2R_1 + 3R_2 - R_3 \Rightarrow$  trzy równania, cztery niewiadome, układ nieokreślony

## Większa ilość niewiadomych


$$\begin{cases} x + y + z + t = 1, \\ 2x + 2y + 2z + 2t = 0. \end{cases}$$

- ⑥ Równań więcej, niż niewiadomych, układ sprzeczny


# Pogląd geometryczny. Układ (0)

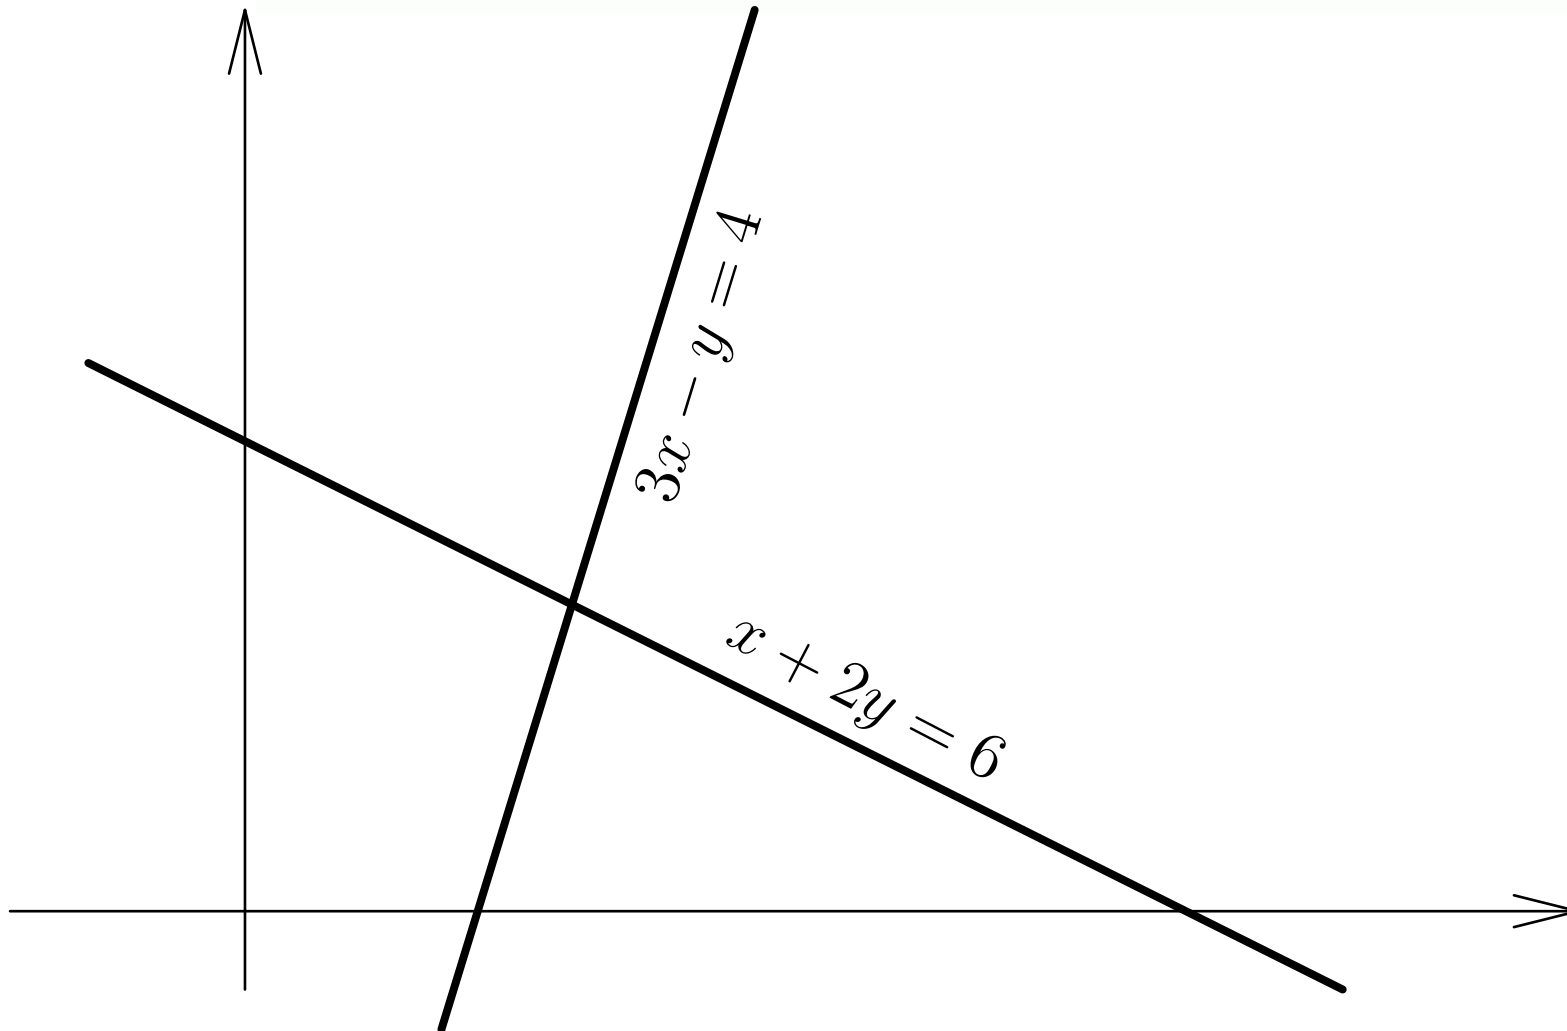

# Pogląd geometryczny. Układ (0)

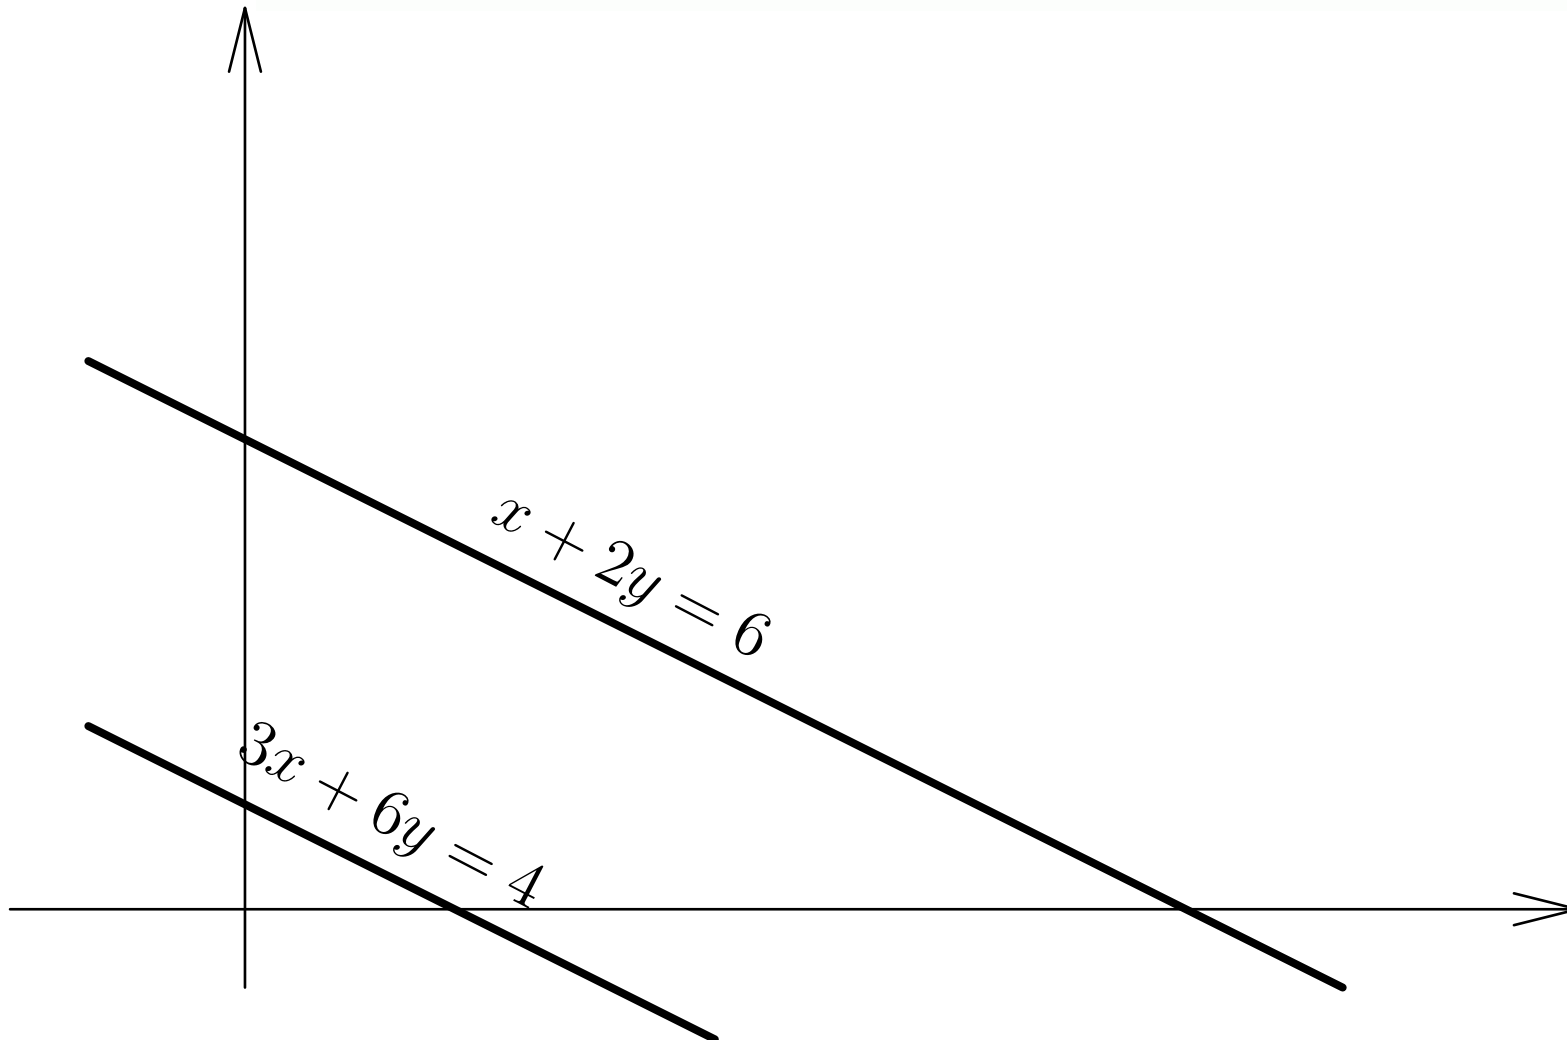

# Pogląd geometryczny. Układ (0)

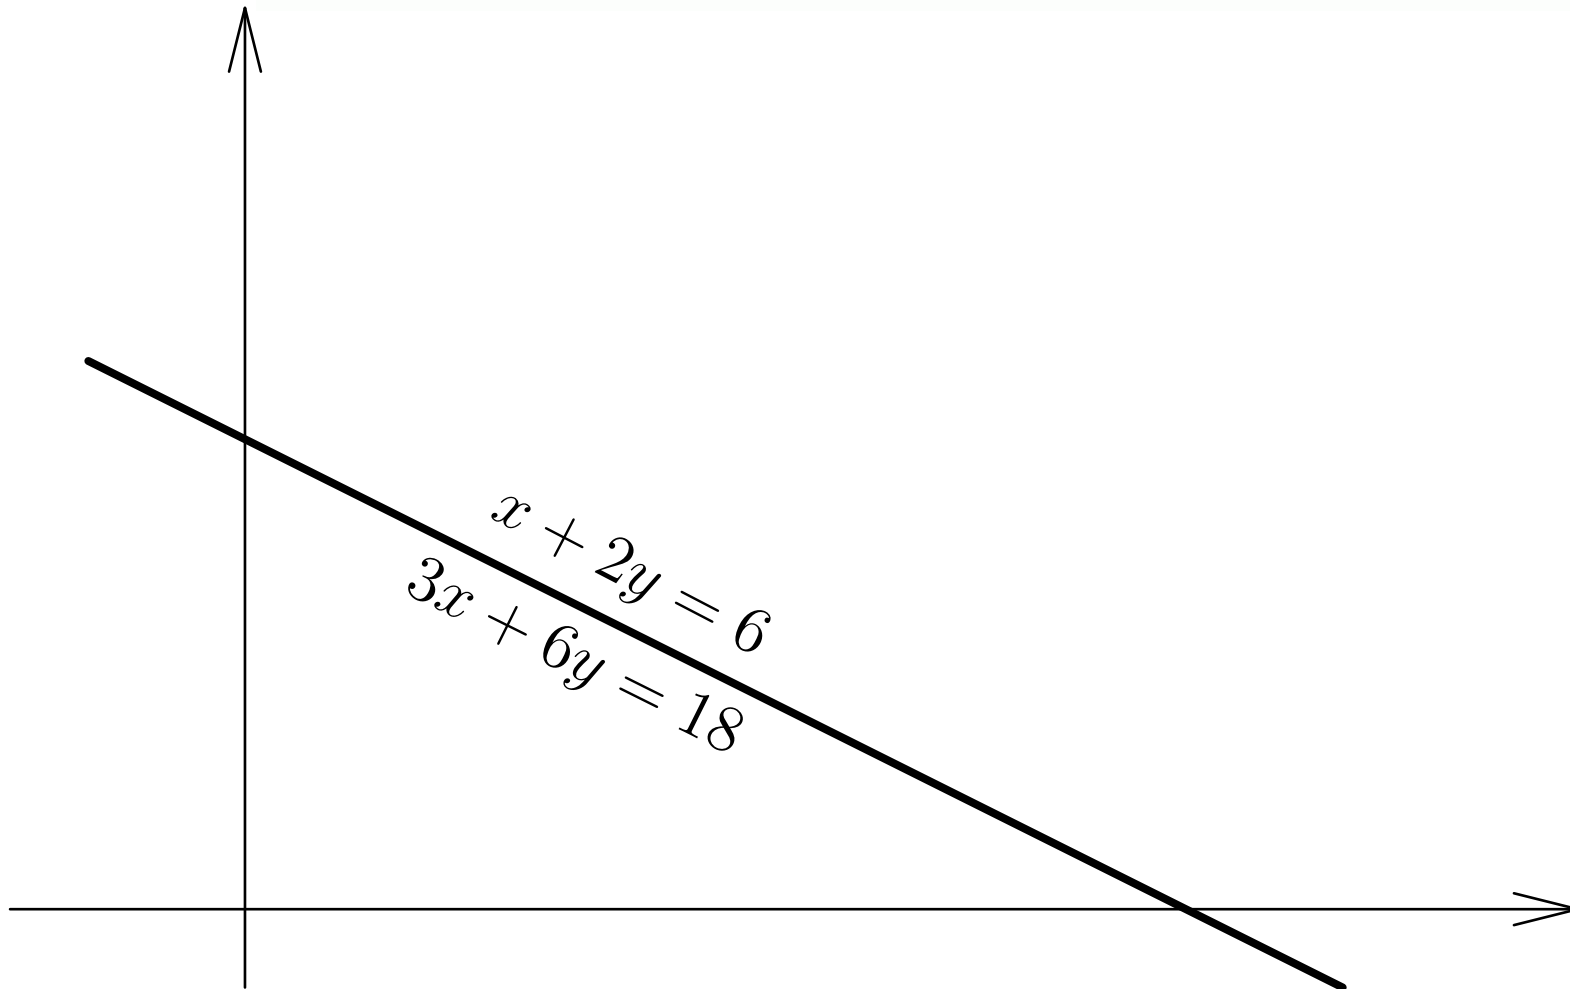

# Ogólne podejście geometryczne

- ⑥ Dwie płaszczyzny (dwa układy współrzędnych):  $(x, y)$  oraz  $(X, Y)$ .
- ⑥ Każdemu punktowi  $(x, y)$  przyporządkujemy punkt  $(X, Y)$ , taki że

$$\begin{cases} x + 2y = X, \\ 3x - y = Y. \end{cases}$$


- ⑥ Żeby rozwiązać układ (0), trzeba znaleźć taki punkt  $(x, y)$ , że dla odpowiedniej pary  $(X, Y)$  spełniona była równość  $(X, Y) = (6, 4)$ .

# **Przekształcenie** $(x, y) \mapsto (X, Y)$

$(x, y)$	$(X, Y)$
$(0, 0)$	$(0, 0)$
$(0, 1)$	$(2, -1)$
$(0, 2)$	$(4, -2)$
$(1, 0)$	$(1, 3)$
$(1, 1)$	$(3, 2)$
$(1, 2)$	$(5, 1)$
$(2, 0)$	$(2, 6)$
$(2, 1)$	$(4, 5)$
$(2, 2)$	$(6, 4)$



## przekształcenia $(x, y) \mapsto (X, Y)$


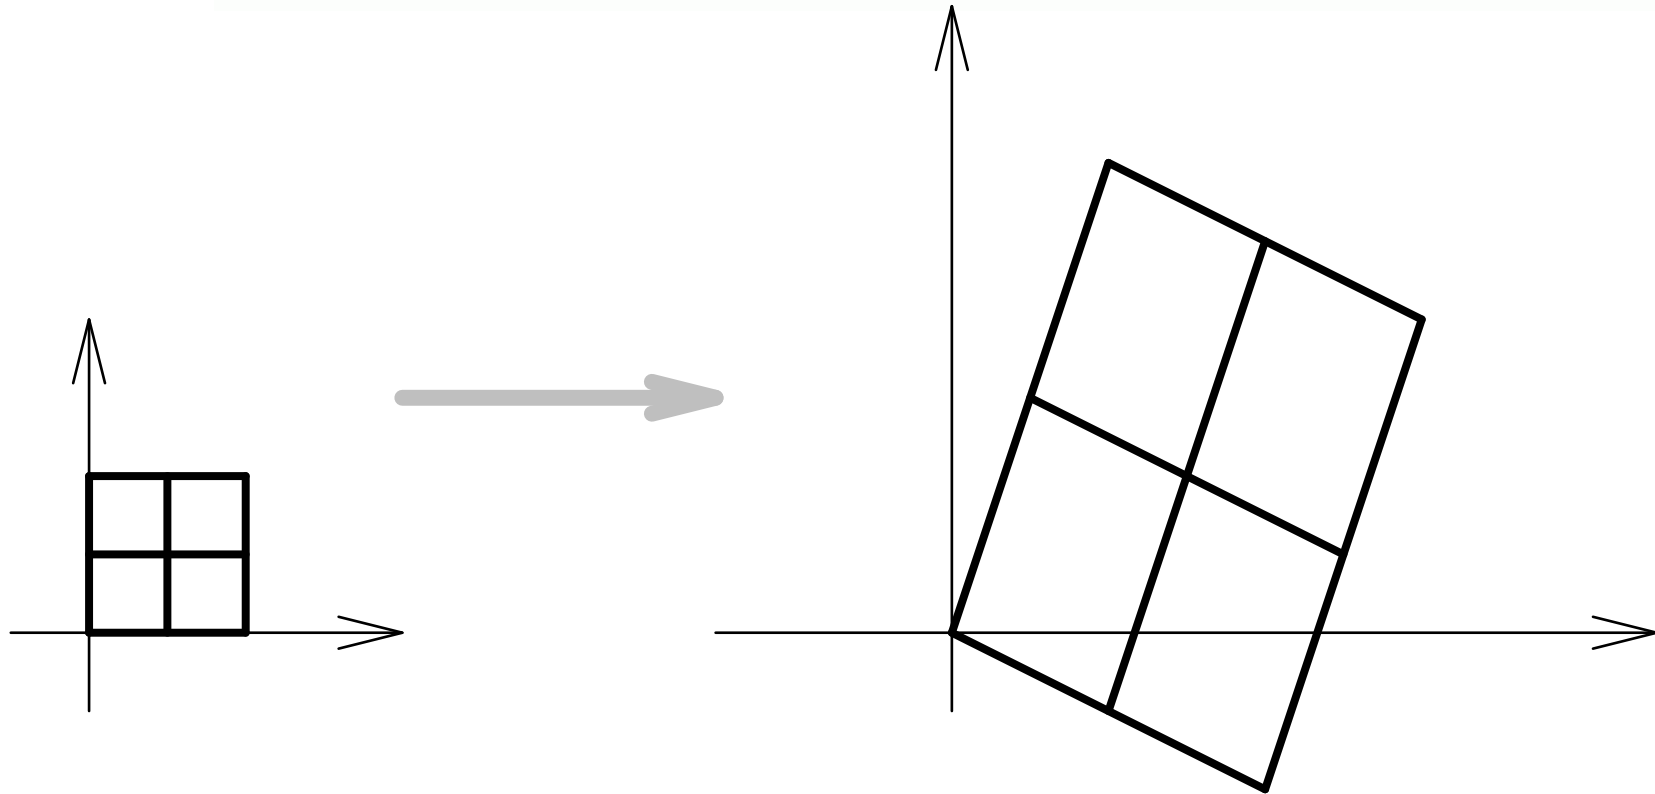


## Analiza układu (0)

- ⑥ Obrazem kwadratów są równoległoboki.
- ⑥ Każdy punkt na płaszczyźnie  $(X, Y)$  jest obrazem pewnego punktu  $(x, y) \Rightarrow$  dla każdych  $(X, Y)$  układ będzie miał rozwiązanie.
- ⑥ Różne  $(x, y)$  przechodzą do różnych  $(X, Y) \Rightarrow$  rozwiązanie jest jednoznaczne.

# Geometria przekształcenia dla równań (0) i (0)

$$\begin{cases} x + 2y = X, \\ 3x + 6y = Y. \end{cases}$$

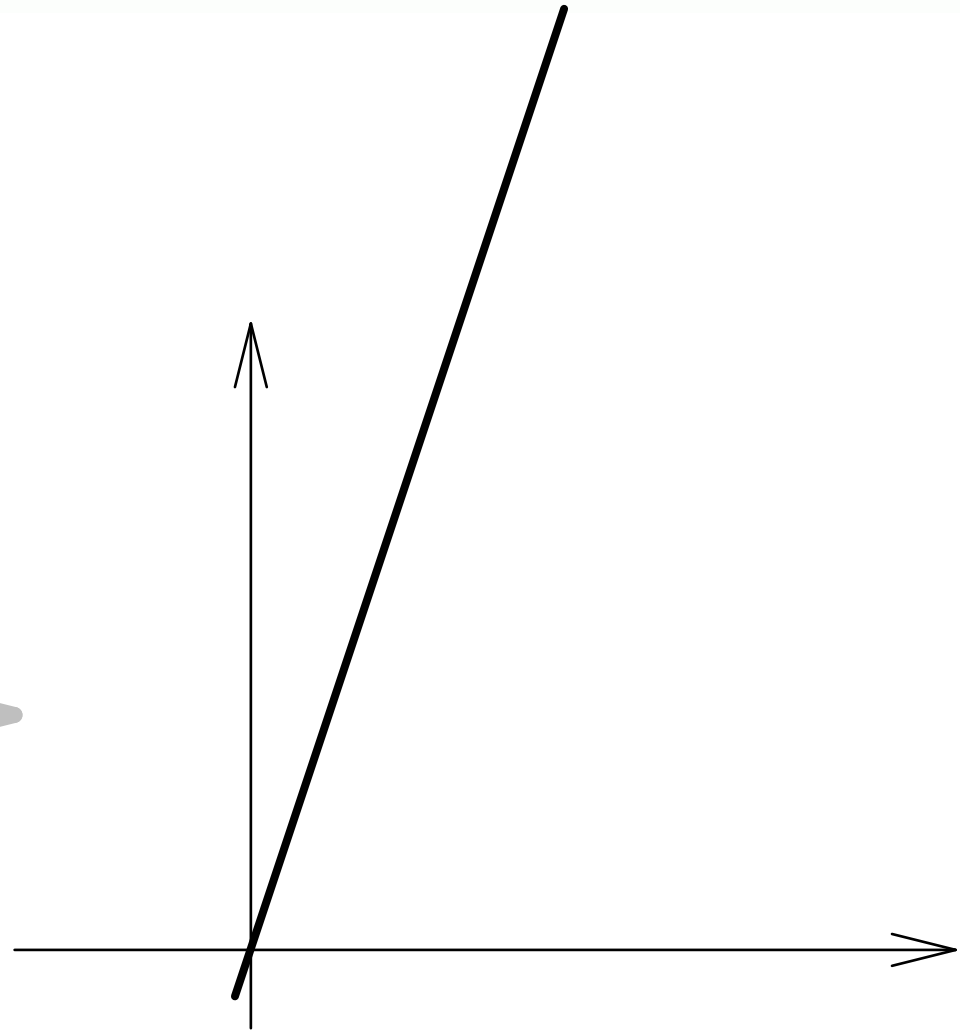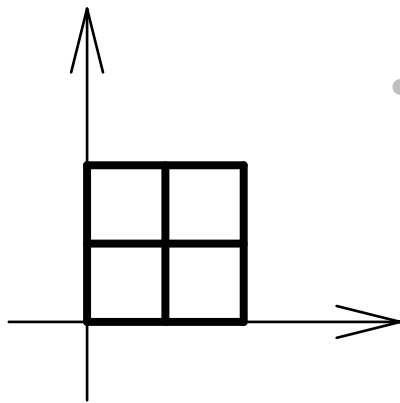

## Analiza układów (0) i (0)

- Obrazem całej płaszczyzny jest prosta.
- $(6, 4)$  nie leży na tej prostej  $\Rightarrow$  układ (0) nie ma rozwiązań.
- $(6, 18)$  leży na prostej  $\Rightarrow$  układ (0) ma rozwiązania.
- Cała prosta  $x + 2y = 6$  zostaje *splaszczona* do punktu  $(6, 18) \Rightarrow$  układ (0) ma nieskończenie wiele rozwiązań.

# Analiza ogólnego układu

$$\begin{cases} ax + by = X \\ cx + dy = Y \end{cases}$$

- Właściwości układu zależą od właściwości przekształcenia  $(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$

$$\begin{cases} ax + by + cz = X \\ dx + ey + fz = Y \\ gx + hy + kz = Z \end{cases}$$

- $(x, y, z) \mapsto (ax + by + cz, dx + ey + fz, gx + hy + kz)$

# Język teorii mnogości

$$\begin{cases} ax + by = X, \\ cx + dy = Y. \end{cases}$$

- Układ ma rozwiązanie  $\iff (X, Y)$  należy do obrazu przekształcenia  $T(x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$

$$(X, Y) \in \text{Im}(T)$$

## *Jaki może być obraz $T$ ?*



- ⑥ Płaszczyzna — układ (0)
- ⑥ Prosta — układy (0) oraz (0)

# ***Obraz przekształcenia a przestrzeń rozwiązań***

Obraz	Przestrzeń rozwiązań
płaszczyzna	punkt
prosta	prosta
punkt	płaszczyzna



Obraz	Przestrzeń rozwiązań
$\mathbb{R}^3$	punkt
płaszczyzna	prosta
prosta	płaszczyzna
punkt	$\mathbb{R}^3$

- 6  $W \mathbb{R}^n$ : suma *wymiaru* obrazu przekształcenia i *wymiaru* przestrzeni rozwiązań układu równa jest  $n$

# Macierze

⦿ Niech dane będzie przekształcenie  $T(x, y) = (X, Y)$ ,

gdzie 
$$\begin{cases} ax + by = X, \\ cx + dy = Y. \end{cases}$$

⦿ *Macierz przekształcenia:*  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

⦿ *Wektory-kolumny:*  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ .

# Układ w postaci macierzowej

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}, \text{ gdzie}$$

- iloczynem macierzy  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  i kolumny  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  jest

kolumna  $\begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$

- dwie kolumny są równe, jeżeli równę są ich odpowiednie elementy

# Układ trzech równań o trzech niewiadomych

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

# Mnożenie przekształceń

- 6 Niech dane będzie drugie przekształcenie,

$$U(X, Y) = (\mathbf{X}, \mathbf{Y}), \text{ gdzie } \begin{cases} AX + BY = \mathbf{X}, \\ CX + DY = \mathbf{Y}. \end{cases} \quad \text{czyli}$$

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix}$$

- 6 Iloczynem przekształceń  $T$  i  $U$  jest przekształcenie złożone  $UT(x, y) = U(X, Y) = (\mathbf{X}, \mathbf{Y})$

# Macierz iloczynu przekształceń

$$\textcircled{6} \quad \mathbf{X} = AX + BY = A(ax + by) + B(cx + dy) = (Aa + Bc)x + (Ab + Bd)y$$

$$\textcircled{6} \quad \mathbf{Y} = CX + DY = C(ax + by) + D(cx + dy) = (Ca + Dc)x + (Cb + Dd)y$$

$$\textcircled{6} \quad \begin{pmatrix} Aa + Bc & Ab + Bd \\ Ca + Dc & Cb + Dd \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{6} \quad \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{X} \\ \mathbf{Y} \end{pmatrix}$$

# Definicja iloczynu macierzy

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Aa + Bc & Ab + Bd \\ Ca + Dc & Cb + Dd \end{pmatrix}$$

## Przykład

- ⦿ Niech  $G$  będzie symetrią względem osi  $Ox$
- ⦿ Niech  $H$  obrotem dookoła środka współrzędnych o kąt  $90^\circ$  zgodnie ze wskazówką zegara.
- ⦿  $G(x, y) = (x, -y)$ , macierz  $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ .
- ⦿  $H(x, y) = (y, -x)$ , macierz  $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ .
- ⦿ Macierz  $GH = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$



⦿ Niech  $R_\theta$  będzie obrotem o kąt  $\theta$ .

⦿ Macierz  $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ .

⦿ Niech  $R_\varphi$  będzie obrotem o kąt  $\varphi$ .

⦿ Macierz  $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ .

⦿ Iloczyn obrotów  $R_\theta R_\varphi = R_{\theta+\varphi}$

⦿ Macierz  $R_{\theta+\varphi} = \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$

## 6 Iloczyn macierzy

$$\begin{aligned} R_\theta R_\varphi &= \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi & -\cos \theta \sin \varphi - \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi & -\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

## 6 Wniosek:

- △  $\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi,$
- △  $\sin(\theta + \varphi) = \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi.$

# Wektory $n$ -wymiarowe

## 6 Zmiana oznaczeń

$$6 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$6 \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

# Dodawanie wektorów

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + z \\ z + t \end{pmatrix} \\ \rightsquigarrow & \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ \rightsquigarrow & \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

# **Mnożenie wektorów przez $\alpha \in \mathbb{R}$**

$$\alpha \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \end{pmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \alpha \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

# Macierze $n$ -wymiarowe

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$
$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

# Mnożenie macierzy przez wektor

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightsquigarrow \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

# Wygodne oznaczenie dla sumy

$$\textcircled{6} \quad x_1 + \cdots + x_n = \sum_{i=1}^n x_i$$



# Abstrakcyjna przestrzeń wektorowa

⑥ Zbiór  $\mathcal{X}$ , na którym określone są dwa dzalania

△ dodawanie

$$+ : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$(X, Y) \mapsto X + Y$$

△ mnożenie przez liczbę rzeczywistą (skalowanie)

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$$

$$(\alpha, X) \mapsto \alpha \cdot X (= \alpha X)$$

△ nazywa się *przestrzenią wektorową (liniową)*, jeżeli spełnione są warunki:

# Przestrzeń wektorowa. Dodawanie

- ⑥ Dodawanie wektorów jest *łącznie*:
  - △  $\forall X, Y, Z \in \mathcal{X}$  zachodzi  $(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$
- ⑥ Dodawanie wektorów jest *przemienne*:
  - △  $\forall X, Y \in \mathcal{X}$  jest  $X + Y = Y + X$
- ⑥ Dodawanie wektorów ma element *neutralny*:
  - △  $\exists 0 \in \mathcal{X}$ , nazywany *wektorem zerowym*, że  $X + 0 = X$  dla dowolnego  $X \in \mathcal{X}$ .
- ⑥ Dodawanie wektorów pozwala na *odejmowanie*:
  - △  $\forall X \in \mathcal{X}$  istnieje element  $X' \in \mathcal{X}$ , nazywany *wektorem przeciwnym do  $X$* , taki, że  $X + X' = 0$  (wygodne oznaczenie:  $X' = -X$ ).

# Przestrzeń wektorowa. Skalowanie

- Skalowanie jest *rozdzielne względem dodawania wektorów*:

- $\forall \lambda \in \mathbb{R} \ X, Y \in \mathcal{X}$  zachodzi  $\lambda(X + Y) = \lambda X + \lambda Y$

- Skalowanie jest *rozdzielne względem dodawania liczb*:

- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ X \in \mathcal{X}$  jest  $(\alpha + \beta)X = \alpha X + \beta X$

- Skalowanie jest zgodne z mnożeniem liczb:

- $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \ X \in \mathcal{X}$  jest  $\alpha(\beta X) = (\alpha\beta)X$

- $\forall X \in \mathcal{X}$  jest  $1 \cdot X = X$ .

# Przestrzeń wektorowa. Przykłady

⑥  $\mathbb{R}^n$

⑥ Wielomiany  $\mathbb{R}[x]$

⑥ Wielomiany dwóch zmiennych  $\mathbb{R}[x, y]$

⑥ Szeregi potęgowe  $\mathbb{R}[[x]]$

$$\triangle a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i$$

# Przekształcenia liniowe

- ⑥ Przekształcenie  $L : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ ,  $X \mapsto L(X) = LX$  nazywa się *liniowym*, jeżeli:
- △  $\forall X, Y \in \mathcal{X}$  spełniono jest  $L(X + Y) = LX + LY$
  - △  $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall X \in \mathcal{X}$  spełniono jest  $L(\alpha X) = \alpha LX$

- ⑥ Uporządkować strony (wyniki wyszukiwania)
- ⑥ Ważność strony  $P$  jest  $W(P)$
- ⑥ Niech strona  $P_j$  ma  $l_i$  odnośników
- ⑥ Jeżeli  $P_j$  ma link na  $P_i$ , strona  $P_j$  przekazuje  $W(P_j)/l_j$  swojej ważności na  $P_i$
- ⑥ Ważność  $P_i$  wyniesie

$$W(P_i) = \sum_{P_j \in B_i} \frac{W(P_j)}{l_j},$$

gdzie  $B_i$  jest zbiorem stron z odnośnikami do  $P_i$

# Google — podejście algebraiczne

Macierz hiperlinków  $H$ :

$$h_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{l_j}, & \text{jeżeli } p_j \in B_i \\ 0 & \text{w pozostałych przypadkach} \end{cases}$$

- △  $h_{ij} > 0$
- △  $\sum_i h_{ij} = 1$
- △  $H$  jest macierzą *stochastyczną*

Wektor ważności  $W = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$

# Google — Równanie ważności

$$\textcircled{6} \quad W_i = \sum_{P_j \in B_i} \frac{W_j}{l_j} = \sum_{j=1}^n h_{ij} W_j$$


⑥ Równanie ważności  $W = HW$

⑥  $W$  jest wektorem *stacjonarnym* przekształcenia  $H$

⑥ Dla stochastycznej macierzy istnieje jednoznacznie określony wektor stacjonarny o dodatnich współrzędnych




# Google — przykład

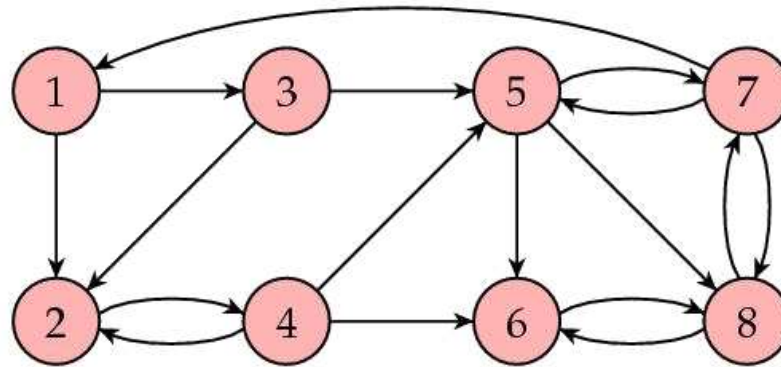

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

# Google — ważności wyników

$$W = \begin{pmatrix} 0,0600 \\ 0,0675 \\ 0,0300 \\ 0,0675 \\ 0,0975 \\ 0,2025 \\ 0,1800 \\ 0,2950 \end{pmatrix}$$

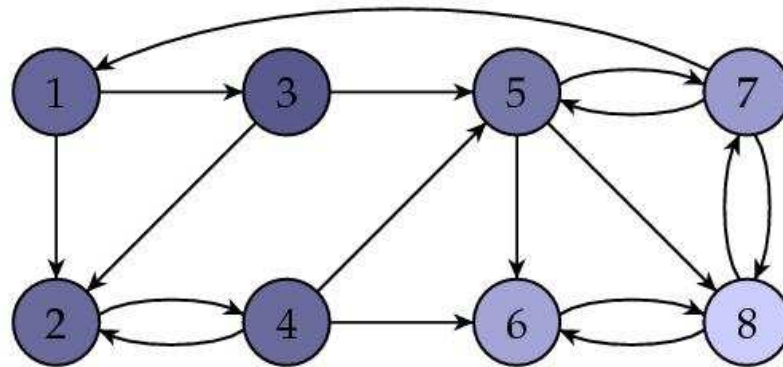

## Literatura

- [1] IAN STEWART: Concepts of Modern Mathematics, Penguin Books, 1975.
- [2] DAVID AUSTIN: How Google Finds Your Needle in the Web's Haystack, *AMS Feature Column*, December 2006, <http://www.ams.org/samplings/feature-column/fcarc-pagerank>.